

EiFO
NEUHEITEN
 www.eifo.de

EiFO
Forsttechnik GmbH



Forstanhänger mit Kran
Palms FA 5.75/12,20 PRO

**Nr. 1
 in
 Forest**

NEU



**BE bis
 14 to.**

**TÜV
 abgenommen**

FKD 5.75

Max. Reichweite 8,00 mtr.

Kranlänge 7,50 mtr.

Hubleistung bei max. Reichweite **OHNE** **MIT** Zangenselbstdruck Zangenselbdruck ca. 660 kg ca. 500 kg bei 215 bar

4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 17,0 kNm Schwenkbereich 380°

Zange 023 Pro 1.450 mm

Rotator 5,5 to. mit Flansch

EH 8 Kombi-Komfortsteuerung

A-Abstützung oder Flap Down

FA 12,20 PRO

Ladevolumen 12,20 Raummeter

Max. zul. Ges. Gewicht 15,00 to.* (40 km/h) *auf nicht öffentlichen Straßen

Hydr. Deichselenkung

Komfort Bedienstand

500er Räder

4 Paar Rungen

Palms Ölversorgung 101 ccm in der Deichsel verbaut

*mit entsprechender Bremsanlage

**3
 year
 PALMS
 warranty!***

**Palms
 Premiumpartner
 seit
 2003
 EPD 44**

STREX

EINFÜHRUNGSPREIS
34.452,94
 + MwSt. 6.546,06
 = 40.999,-
 INKL. LIEFERUNG

Neuer Palms Forstanhänger
FA 12,20 PRO - Super Stabil

- Platz im Rahmen für Leitungen und Druckluftkessel
- Passend für alle Kräne der 4 er bis 7er Serie

**Angebot solange
 der Vorrat
 reicht**

Alternativ auch lieferbar
mit Kran FKD 5.85



Doppelteleskop


FKD 5.85

Max. Reichweite
9,00 mtr.

Kranlänge
8,50 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite
OHNE MIT
Zange: ca. 560 kg ca. 400 kg
bei 215 bar

36.805,88
+ MwSt. 6.993,12
= **43.799,-**
INKL. LIEFERUNG

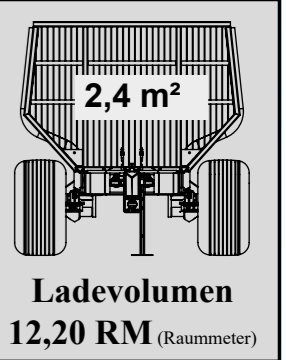

PALMS



Nr. 1 in Forest

3 year PALMS warranty!

PALMS Premium partner seit 2003

STREX

Ladeflächenverbreiterung

Mit nur wenigen Handgriffen sorgen Sie für eine extreme Vergrößerung der Ladefläche von 2,40 qm auf 2,90 qm (Gitterfläche bleibt gleich)



Neues Modernes Rahmenprofil

Im Rahmen ist genügend Platz für Druckluftkessel – Leitungen – Kabel
Durch die Wartungskappen ist ein einfaches Warten problemlos möglich

www.EiFO.de



**Optimaler
Bremschutz**



**Stabile 8 Loch Felgen
und große Bremsen**



**Neue
Boogiekonstruktion**

Technische Daten:		FA 12,20 - PRO
Ladevolumen RM (bei 5,10 m)		12,20
Lastrahmenfläche qm		2,40
Ladeflächenverbreiterung* (2,90 qm)		Serie
Max. zul. Gesamtgewicht		
kalkuliert bei 40 km/h (nicht öffentl. Str.)		15 to.
zul. Ges. Gewicht auf öffentl. Strassen		
je nach Bremse bei 25 km/h	bis	14 to.
Achsstummel in mm		80x80
Rahmen-Verlängerung		a.W.
Deichsellenkung Zylinder		2
Bremsen Druckluft 4-Rad		Serie
andere Bremskombinationen		a.W.
Ladungssicherungsset		Serie
Felgen		8 Loch
Bereifung Serie		500/50-17
Bereifung auf Wunsch		550/45-22,5
Gerade Rungenpaare Serie		4
Drehbare Rungenpaare		a.W.
Beleuchtung		Serie
Zugöse nach DIN		Serie
Unterlegkeile		Serie
Anhängenhöhe bei Obenanhängung in cm ca.		75-85
Untenanhängung		a.W.
Radantrieb		a.W.
Betriebserlaubnis 40 km/h		a.W.
Empfohlen ab		50 KW
Aufbaubar für Kräne		4.71 bis 7.94
° entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt		
* nur bei geraden Rungen möglich		



Die **stabilen Rungenträger** lassen sich einfach auf die gewünschten Abstände platzieren



Neue Deichselverriegelung mit **Automatikfunktion**

EiFO
Forsttechnik

Darast 2 a · D-87730 Bad Grönenbach

Telefon Zentrale 0 83 34 / 98 98 9-0

Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-11

Telefax Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-98

e-mail: info@eifo.de • Internet: www.eifo.de

Verkauf gerne auch
über Ihren Fachhändler
vor Ort

Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. Lieferung (nicht ET und Zubehör) und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Angebote ohne abgebildete Zugfahrzeuge.

Stand: 4/2025
Solange Vorrat reicht