EiFo

ANHÄNGER mit PALMS KRÄNEN

PKW Anhänger

Forstanhänger

Top-Produkte aus dem Hause EiFo

PKW ANHÄNGER mit PALMS KRAN

EiFo PKW Anhänger werden in Deutschland gefertigt und zeichnen sich aus durch hochwertige Verarbeitung. Mit den 3,5 to. Anhänger können Sie schnell und flexibel auf die unterschiedlichsten Einsatzgebiete reagieren. Wir können Ihnen den Anhänger sowohl als Hoch- wie auch als Tieflader liefern. Auch die Ausführung als Plattformaufbau ist möglich.

EiFo PKW Rungenanhänger werden in Deutschland gefertigt und zeichnen sich aus durch hochwertige Verarbeitung.

In Verbindung mit den **„Top Kränen“** von **PALMS** erwerben Sie ein ausgezeichnetes Arbeitsgerät dass bei Ihnen keine Wünsche offen lässt.

Als Antrieb dient ein optimal auf den jeweiligen Kran abgestimmtes Hydraulikaggregat angetrieben von einem **hochwertigen Benzinmotor.**

PKW RUNGENANHÄNGER

- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 to.
- Auflaufbremse mit Rückmatic
- Edelstahl Bremsseile
- Bereifung 185/R14C 104 N
- Stützrad automatisch klappbar
- Ladefläche 3,00 x 1,25 mtr.
- 8 Rungen (herausnehmbar)
- Beleuchtung

www.EiFo.de

Robuste, hochwertige **Hydraulikanlage** mit hochwertigem Marken-Benzinmotor für optimale Geschwindigkeit des Krans

Verstellbares Bedienpult mit stabiler Halterung für das Steuergerät Serie

Auch mit **PALMS Kran FKD 2.42** lieferbar.

Abb. ähnlich

PALMS *KRAN*

- **Palms Kran FKD 2,54** mit hydr. Stützbeinen
- max. Reichweite 5,70 mtr.
- Kranlänge 5,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite ohne Zange, Rotator und Gelenk 370 kg
- Hubleistung mit Zange, Rotator und Gelenk 285 kg
- Monoblock Schwenkwerk mit Rollenlager
- Hydraulische Stützbeine
- Greifer 016 Pro mit Rotor DR30
- Eurosteuerung 4/2

Ein hochwertiges Produkt für anspruchsvolle Einsätze

4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 7,8 kn/M Schwenkbereich 370°

Zange 016 Pro

Öffnungsweite 1040 mm

Wellenrotor DR 30

Endlos

Max. Belastung 3,0 to.

Eurosteuerung 4/2

8 Funktionen

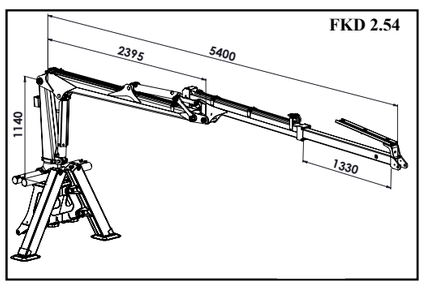

EiFo FORSTANHÄNGER

Abb. ähnlich

Stabiler Doppelrahmen mit geschwungenen Rungen

EiFo

Technische Daten:	FA 6
Zulässiges Gesamtgewicht	6 to.
Zul. Gesamtgewicht auf öffentl. Straßen	6 to.
Hydraulische Bremse	-
Auflaufbremse mit Rückmatic	Serie
Bereifung	400/60-15,5 OV
Radschutz an der Ladefläche	Serie
Anhängerbreite	ca. 1.90 mtr.
Ladefläche ca. 3,60 mtr. lang	Serie
Rungentaschen	10
Rundrohrrungen	6
Stabiles Schutzgitter	Serie
Unterlegkeile	Serie
Beleuchtung	Serie
Stützfuss	-
Stützrad	Serie
Klappbares Stehpodest	Serie
Steuergerätehalter	Serie
Schleppkupplung am Heck	a.W.
Kräne	FKD 2.42/2.54/3.61

Serienmäßig mit klappbarer Bedienplattform

EINACHSFORSTANHÄNGER ERW 6/2.42

Abb. ähnlich

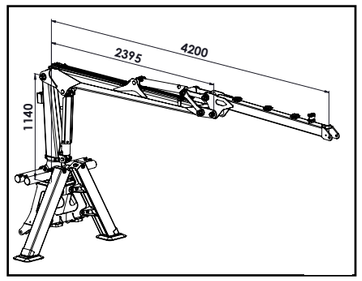

Anhänger „Made in Germany“

Kran „Made by PALMS“

FKD 2.42
- Max. Reichweite 4,50 mtr.
- Kranlänge 4,20 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gelenk ca. 550 kg; MIT Zange/Rotor/Gelenk ca. 430 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk
- Schwenkmoment 7,8 kNm
- Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to. mit Welle
- Hydr.-Abstützung
- Euro-Steuerung

Anhänger
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 6 to.
- Auflaufbremse mit Rückmatic
- Bedienaufstand
- Beleuchtung
- 10 Rungen-taschen
- 6 Rund-rohrrungen
- Stützrad

Zange 016 Pro

Öffnungsweite 1040 mm

Wellenrotor DR 30

Max. Belastung 3,0 to.

Eurosteuerung 3/2

8 Funktionen

EINACHSFORSTANHÄNGER ERW 6/2.54

Abb. ähnlich

FKD 2.54

- Max. Reichweite mit Teleskop 5,70 mtr.
- Kranlänge 5,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gelenk ca. 370 kg; MIT Zange/Rotor/Gelenk ca. 285 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk
- Schwenkmoment 7,8 kNm
- Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to. mit Welle
- Hydr.-Abstützung
- Euro-Steuerung

Anhänger

- Max. zul. Ges. Gewicht bis 6 to.
- Auflaufbremse mit Rückmatic
- Bedienaufstand
- Beleuchtung
- 10 Rungen-taschen
- 6 Rund-rohrrungen
- Stützrad

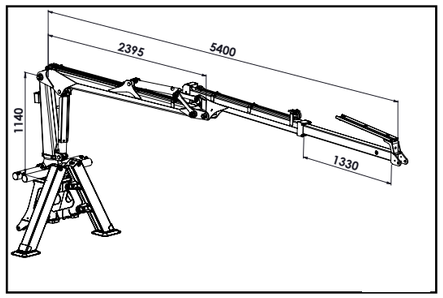

Zange 016 Pro

Öffnungsweite 1040 mm

Wellenrotor DR 30

Endlos

Max. Belastung 3,0 to.

Eurosteuerung 4/2

8 Funktionen

EINACHSFORSTANHÄNGER ERW 6/3.61

Abb. ähnlich

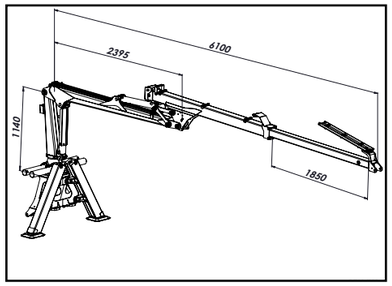

Ab Baureihe 24 auch als FKD 3.63 lieferbar. Max. Reichweite 6,60 mtr. Kranlänge 6,30 mtr.

FKD 3.61

- Max. Reichweite 6,40 mtr.
- Kranlänge 6,10 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gelenk ca. 460 kg*; MIT Zange/Rotor/Gelenk ca. 350 kg*; * Werksangabe
- 4-Zylinder Schwenkwerk mit Rollenlager
- Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to. mit Welle
- Hydr.-Abstützung
- Euro-Steuerung

Anhänger

- Max. zul. Ges. Gewicht bis 6 to.
- Auflaufbremse mit Rückmatic
- Bedienaufstand
- Beleuchtung
- 10 Rungen-taschen
- 6 Rund-rohrrungen
- Stützrad

Anhänger - „Made in Germany“

Kran - „Made by PALMS“

Zange 016 Pro

Öffnungsweite 1040 mm

Wellenrotor DR 30

Endlos

Max. Belastung 3,0 to.

Eurosteuerung 4/2

8 Funktionen

ZUBEHÖR

Wählen Sie aus dem umfangreichen Angebot Ihr Wunsch Zubehör aus:

FUNKGESTEUERTE SEILWINDE PALMS 1400

- Zugleistung 1,4 to.
- 35 mtr. Seil

Sender mit kompakten Abmessungen

EIGENE ÖLVERSORGUNG

Für die Kräne bis FKD 3.61 empfehlen wir Ihnen eine 40 ltr. Pumpe in Verbindung mit dem 33 ltr. Tank.

Nr. 1 in Forest

3 Years PALMS Stability Warranty

Palms Premiumpartner seit 2003 EiFo Forsttechnik

STRENX

Optionale Kransteuerungen

- EH8 Kombikomfort
- Drehhebelsteuerung
- PreHydraulik Steuerung
- EHC Steuerung
- Funksteuerung